


Ficha técnica

COCOMM EH75GA

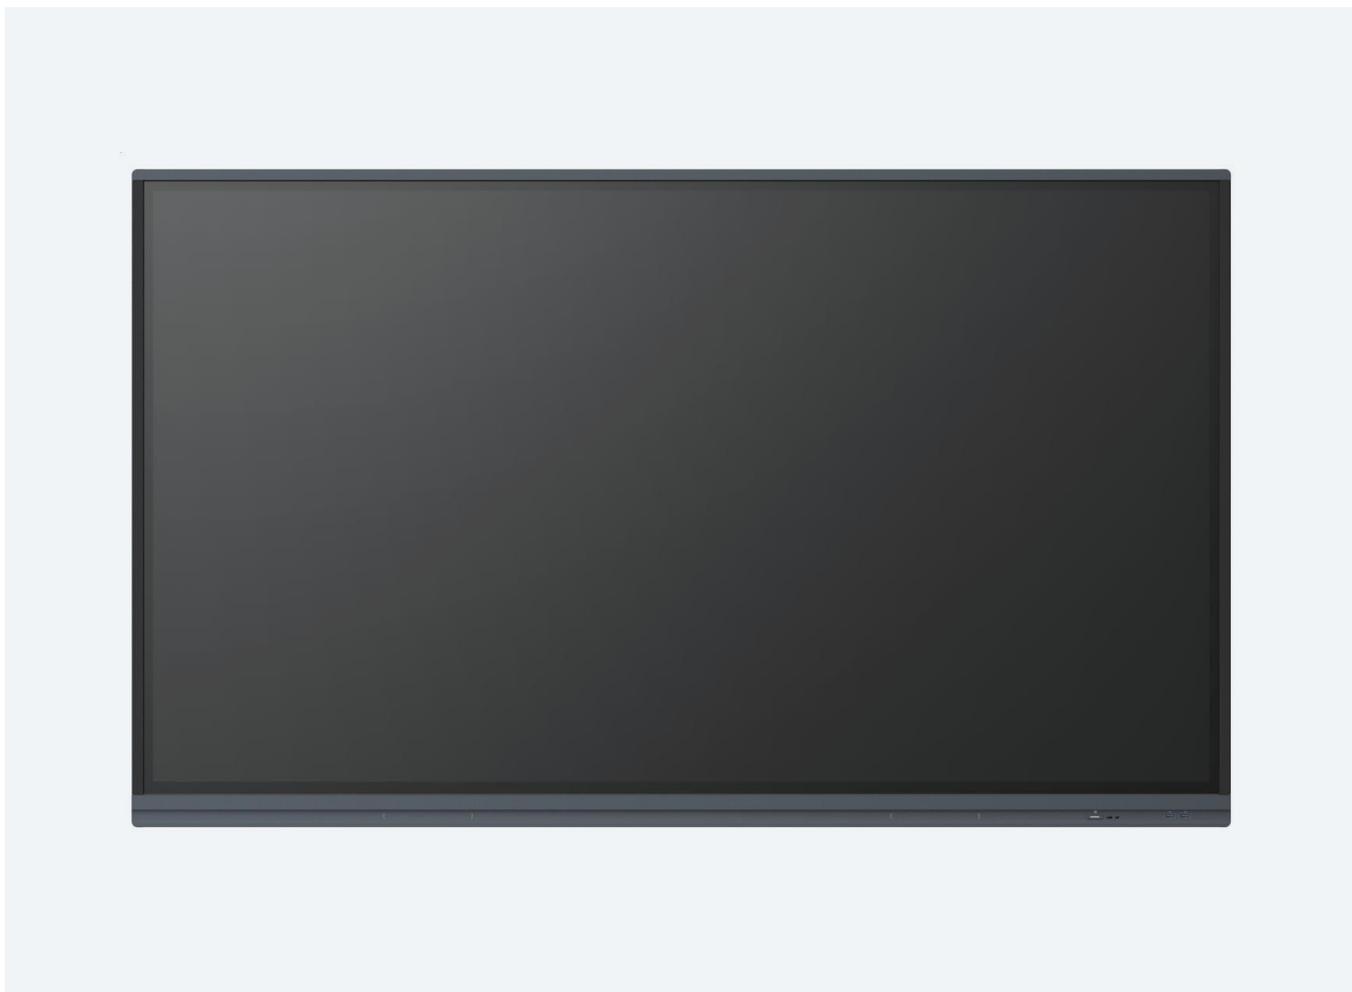

Características generales

Puertos USB 3.0 frontales (x2)

Botón físico para encender /apagar (metálico)

Altavoces en la parte inferior

Pantalla 4K ultra HD

Cristal Vidrio Templado de 3 mm. Dureza mínima 7H

Tecnología táctil IR (Infrared Ray), altura de escritura inferior a 2 mm

Compatible con módulo de OPS desmontable & Inalámbrico desmontable

Permite la escritura de dos colores diferentes y con dos lápices diferentes de forma simultánea

Especificaciones de pantalla

Tamaño	75 pulgadas
Tipo de panel	LCD
Tiempo de respuesta	8 ms
Relación de aspecto	16:9
Área de visualización	1649.664mm (H) x 927.936mm (V)
Tamaño de píxel	0.4296mm (H) x 0.4296mm (V)
Resolución	3840(H)× x 2160(V)
Frecuencia de refresco	60 Hz
Color de pantalla	1.07B (10 bits)
NTSC	72%
Relación de contraste	1200:1
Ángulo de visión	178° (H/V)
Unidad de luz de fondo	DLED
Brillo (mín.)	350cd/m2
Brillo (tipo)	300cd/m2
Tiempo de vida	≥50000 horas
Superficie del panel	Antirreflectante
Orientación de la pantalla	Horizontal
Tiempo de operación	7 días x 16 horas
Dureza del cristal	Vidrio templado nivel 7
Certificados	CE, RoHS, WEEE & Energy star
Sensor de luz	

Sistema Android

Sistema Versión	Android 11
CPU	A73 x4 + A53 x4
GPU	Mali-G52 MP8
RAM	8GB
ROM	64GB
UI & Anotación	4K
Bluetooth	5.0

Especificaciones táctiles

Tipo de detección	Reconocimiento por infrarrojos
Sistema	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Android / Linux / Mac
Puntos táctiles	40 puntos multitáctiles
Herramienta táctil	Lápiz infrarrojo pasivo
Tamaño mínimo de objeto	2 mm
Tiempo de respuesta	≤5ms
Exactitud	±1 mm
Altura de escritura	≤1 mm
Resolución de interpolación	32768 (ancho) × 32768 (profundidad)
Herramientas táctiles	Dedo, Lápiz pasivo & Objetos opacos
Modo de comunicación	USB de alta velocidad

Audio

Tipo de altavoz	Integrado
Potencia de salida	x2 20W

Potencia

Corriente	100-240V ~ 50/60Hz 4,0A
Reposo	≤0.5W
Características consumo	Modo de bajo consumo automático configurable por menú
Consumo medio	164W

Puertos de entrada y salida

Entrada HDMI	x3
Salida HDMI	x1 Hasta 4K
USB 2.0	x1
USB 3.0	x2 Frontales x2 Traseros
USB Tipo- C	x1 PD 65 W
Salida óptica	x1
Touch	x2
Salida de audio	x1 Conector de audio de 3.5mm
RS232	x1
Entrada RJ45	x1 (10/100/1000 Mbps)
Salida RJ45	x1 (10/100/1000 Mbps)
Entrada de audio	x1 Conector de audio de 3.5mm

Especificaciones físicas

Dimensiones	1709.1 x 1019.5 x 85.7mm
Especificaciones tornillo para colgar en pared	M8 x 25 mm
VESA	800 x 400 mm

Accesorios

Cable de alimentación	x1
Cable HDMI	x1
Cable USB	x1
Lápices	x2
Control remoto	x1

Condiciones ambientales

Temperatura de operación	0 - 40°C
Humedad de operación	10% - 90% RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C
Humedad de almacenamiento	10% - 90% HR
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Módulo opcional

Módulo PC	OPS de 80 pines
Módulo inalámbrico	SI07B Wi-Fi doble banda alta velocidad